


SUN-PROXY2

Lettoce controllo accessi


Prossimità, Finger, Tastiera e Bluetooth



LETTORE IMPRONTE DI TIPO CAPACITIVO
TASTIERA TOUCH RETROILLUMINATA
LETTORE DI PROSSIMITA' 125KHz (MIFARE OPZ.)
CONTENITORE IN LEGA DI ZINCO
ANTIVANDALO
STAND ALONE USCITA A RELE'
LETTORE WIEGAND 26/44BIT(125KHz)
888 UTENTI PIN/PROX
100 IMPRONTE
10 UTENTI GUEST / 2 UTENTI PANICO
FUNZIONALITA' INTERBLOCCO
GRADO DI PROTEZIONE IP66
DA -30° A +60°C
ALIMENTAZIONE 12-18Vcc
BLUETOOTH INTEGRATO CON
CONTROLLO DA APP DEDICATA
FINO A 100 DIVERSI UTENTI DA APP
SETUP PIN/PROX/FINGER DA APP
SUPPORTO PER GATEWAY WIFI CON
CONNESSIONE INTERNET (OPZIONALE)

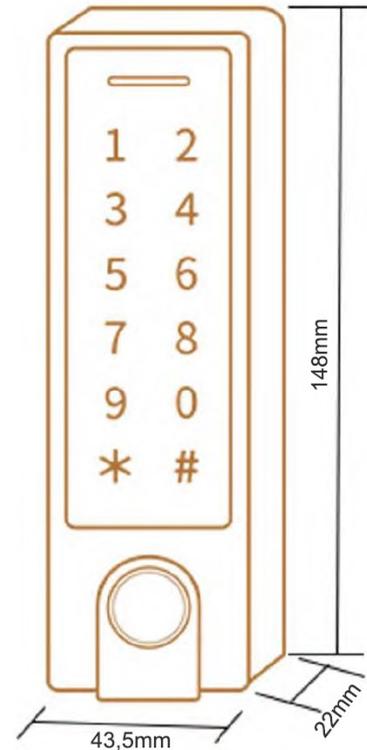

DUE MODI DI UTILIZZO STAND ALONE O LETTORE WIEGAND

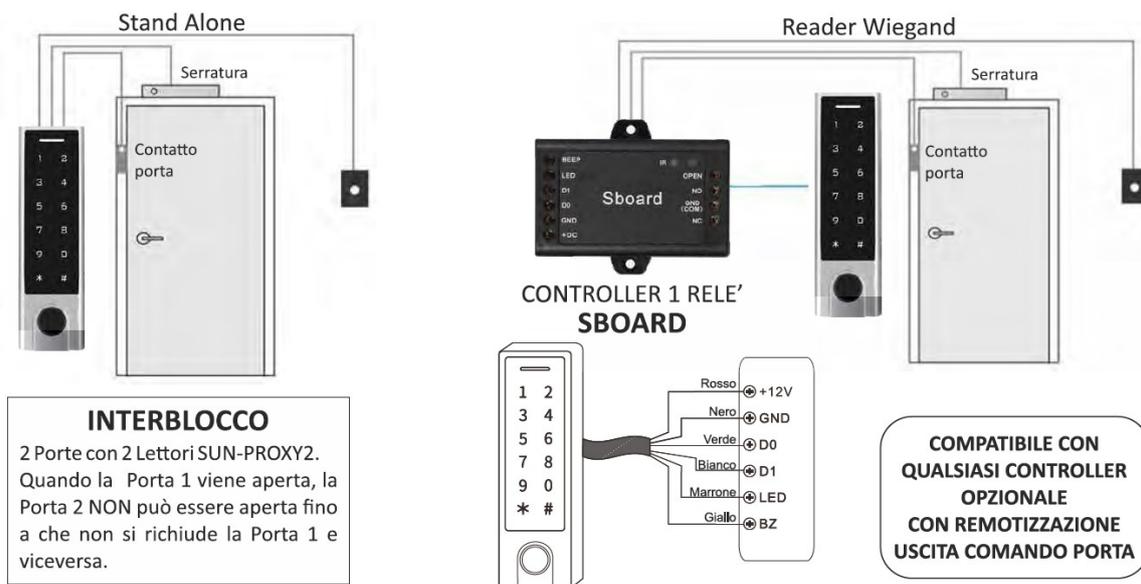

Sboard
Controller Wiegand
1 relè



Telecomando IR di
programmazione



1000 UTENTI - 1 PORTA - 1 RELE' - TELECOMANDO IR - COMPATTO



Controllo da APP (iOS/Android)



Il lettore SUN-PROXY2 supporta la connessione diretta Bluetooth 4.0 con App gratuita dedicata **Smart Life**.


Il lettore è gestibile contemporaneamente da Tastiera touch, Impronta, Tag/Tessera prox e Bluetooth. Con l'ausilio del Gateway SUN-MESH (Bluetooth/WiFi) è anche gestibile tramite connessione Internet (comando relè, storico, gestione Utenti).

L'App supporta fino a 100 diversi Utenti da App (Username e Password in Cloud) e controlla fino ad un max di 255 Pin, Tag o Tessere prox ed Impronte nel suo personale database.

Da App è possibile aggiungere e/o rimuovere Utenti (Pin, Tag o Impronta) ed assegnare ad ognuno un Nome personalizzato.

L'App Smart Life è disponibile gratuitamente dagli store per iOS ed Android.

Storico Eventi



Con l'ausilio del Gateway opzionale SUN-MESH è possibile interagire con il lettore SUN-PROXY2 anche da remoto, tramite connessione Internet.

Attraverso l'App viene effettuata una connessione tra Reader e Gateway e viene programmato il Gateway per connettersi alla rete WiFi locale (navigazione tramite Internet).

Attivata la programmazione sarà possibile interagire con il lettore anche in assenza della portante Bluetooth.

Nessuna differenza tra la connessione Bluetooth ed Internet nella gestione di Utenti, Pin, Tag ed Impronte e nell'azione su apertura della porta.

CARATTERISTICHE TECNICHE SUN-PROXY2

| | |
|--|--|
| Utenti globali PIN/Prox Impronte Utenti Visitatori / Utenti Panico | 1000 888 100 10 / 2 |
| Alimentazione Corrente in stand by Massimo assorbimento | 12V - 18VDC < 60mA < 150mA |
| PIN (codici) / Prox Lunghezza PIN Tag/Tessere prox | Tastiera touch sfioramento da 4 a 6 cifre 125KHz (Mifare opzionale) |
| Fingerprint Reader Risoluzione Tempo di identificazione FAR FRR | Modulo capacitivo 500DPI <1S <0.001% <0.01% |
| Collegamenti elettrici | Relè, pulsante di uscita, allarme, contatto porta, In / Out Wiegand |
| Relè Tempo attivazione relè Carico elettrico serratura | 1 contatto (NO, NC, Comune) 0~99 Secondi (default 5 secondi) 2A Massimo |
| Interfaccia Wiegand | Wiegand 26~44 bits (a 125KHz) |
| Condizioni ambientali Temperatura di esercizio Umidità di esercizio | IP66 -30° ~ +60° 10%RH ~ 99%RH |
| Meccanica Colore Dimensioni Peso lettore Peso confezione | Contenitore in lega di Zinco Argento e Nero A x L x P - 148x22x43,5mm 330g 405g |
| Interfaccia Bluetooth | 4.0 (connessione diretta APP) Gateway Bluetooth/WiFi (opzionale) |

LISTINO CONTROLLO ACCESSI

| Codice articolo | | Descrizione articolo | Listino |
|-----------------|---|---|----------|
| SUN-PROXY1 |  | Lettore prossimità wiegand, rfid MIFARE, EM 125kHz, HID + tastiera antivandalo | 185,00 € |
| SUN-PROXY2 |  | Lettore prossimità wiegand, rfid EM 125kHz + tastiera capse sense + impronta digitale + Bluetooth | 219,00 € |
| SUN-PROXYM |  | Lettore prossimità wiegand contenitore metallico | 135,00 € |
| SUN-PROXYP |  | Lettore prossimità wiegand contenitore ABS | 135,00 € |
| SUN-SBOARD |  | Mini controller Wiegand 1 relè | 61,00 € |
| SUN-SBOARD2 |  | Mini controller Wiegand 2 relè con wifi integrato | 128,00 € |
| SUN-GWBW |  | Gateway bluetooth/wifi per Lettore SUN-PROXY2 | 110,00 € |
| SUN-CTRL2 |  | Box controller 2 porte (4 lettori, 2 in + 2 out) | 475,00 € |
| SUN-CTRL4 |  | Box controller 4 porte (4 lettori solo in) | 590,00 € |
| SUN-READERUSB |  | Reader tessere prossimità USB per PC | 235,00 € |

Rev. 1.1 07052021